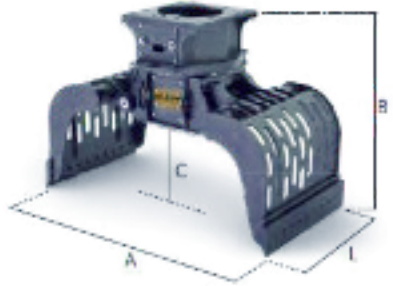
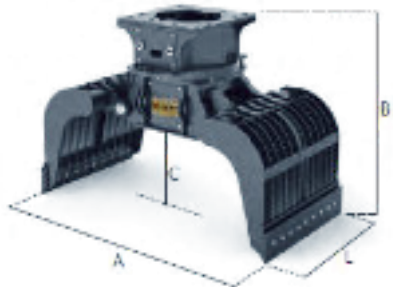


Pinza para manipulación y demolición

Clasificación de garfo para excavadoras y miniexcavadoras de 1.5 a 30 toneladas. Muy versátil en su uso, se utiliza en el reciclaje, manejo y demolición de estructuras no armadas. Se utiliza en sitios de demolición en ladrillo, para manejar residuos, madera, papel, aluminio, plástico o donde sea necesario seleccionar o mover el material. Se considera la verdadera "mano" del sitio de construcción. Robusta en su construcción, cuidadosa en sus movimientos, presenta las dos garras completamente hechas de acero movidas por un cilindro y una rotación hidráulica continua de 360°. Cómoda brida superior para aplicar cualquier tipo de conexión directa o rápida.

6 modelos de excavadora de 1.5 a 30 t.

- ▶ Cuchillas intercambiables.
- ▶ Rotación de 360°.
- ▶ 3 modelos de garras para cada tipo de movimiento.

MODELO		SG160	SG260	SG500	SG700	SG1000	SG1500	SG + S Jaws
A	mm	900	1100	1200	1550	1800	1950	
B	mm	350	400	500	700	800	1000	
C	mm	550	680	850	1150	1450	1550	
L	mm	400	500	600	700	880	1020	
PESO	kg	145	240	380	700	1000	1500	
PESO EXCAVADOR	t	1,5 - 4	4 - 7	5 - 12	7 - 16	14 - 22	18 - 25	
PRESION DE TRABAJO EXCAVADOR	bar	200	200	200	250	300	300	
CAPACIDAD ACEITE EXCAVADOR	l/min	15	20	25	45	50	75	
PRESION DE ROTACION	bar	100	20	20	20	60	60	
CAPACIDAD ACEITE ROTACION	l/min	2	2	2	15	30	30	
MODELO		SG160	SG260	SG500	SG700	SG1000	SG1500	SG + D Jaws
A	mm	900	1100	1200	1550	1800	1950	
B	mm	350	400	500	700	800	1000	
C	mm	550	680	850	1150	1450	1550	
L	mm	400	500	600	700	880	1020	
PESO	kg	145	240	380	700	1000	1500	
PESO EXCAVADOR	t	1,5 - 4	4 - 7	5 - 12	7 - 16	14 - 22	18 - 25	
PRESION DE TRABAJO EXCAVADOR	bar	200	200	200	250	300	300	
CAPACIDAD ACEITE EXCAVADOR	l/min	15	20	25	45	50	75	
PRESION DE ROTACION	bar	100	20	20	20	60	60	
CAPACIDAD ACEITE ROTACION	l/min	2	2	2	15	30	30	
MODELO		SG160	SG260	SG500	SG700	SG1000	SG1500	SG + CH Jaws
A	mm	900	1100	1200	1550	1800	1950	
B	mm	350	400	500	700	800	1000	
C	mm	550	680	850	1150	1450	1550	
L	mm	400	500	600	700	880	1020	
PESO	kg	145	240	380	700	1000	1500	
PESO EXCAVADOR	t	1,5 - 4	4 - 7	5 - 12	7 - 16	14 - 22	18 - 25	
PRESION DE TRABAJO EXCAVADOR	bar	200	200	200	250	300	300	
CAPACIDAD ACEITE EXCAVADOR	l/min	15	20	25	45	50	75	
PRESION DE ROTACION	bar	100	20	20	20	60	60	
CAPACIDAD ACEITE ROTACION	l/min	2	2	2	15	30	30	