

Trituradora hidráulica rotativa

Trituradora rotativa hidráulica compuesta por una mandíbula fija recta superior para una mejor orientación al agarrar el material y una mandíbula móvil inferior movida por un cilindro hidráulico y tuberías de alta presión. Las dos garras están equipadas con placas con dientes removibles en material antidesgaste para un mantenimiento fácil y rápido. Cerca del punto de apoyo del movimiento está la cuchilla, necesaria para cortar cualquier varilla de hierro en el hormigón. Todo fijo en un giro que permite la rotación a 360° hidráulicos. El sillín de acoplamiento clásico completa la aplicación tanto para los pasadores originales como para cualquier acoplamiento rápido (a pedido).

8 Modelos para excavadoras con peso de 4 a 60 t.

USO

La serie "RP" de trituradoras rotativas se ha estudiado para demoliciones primarias y secundarias. Gracias a la rotación de 360° y alta potencia, la serie completa está recibiendo un gran éxito entre los iniciados.

FIABILIDAD Y PRACTICIDAD


Los materiales utilizados (Hardox y Quard) y el diseño práctico y bien diseñado, garantizan una alta fiabilidad y un rendimiento superior. Un conjunto rotativo compacto y un cilindro totalmente protegidos garantizan su durabilidad.

INTERCAMBIABILIDAD

Las puntas y los bordes de corte fácilmente intercambiables reducen las fases de inoperatividad de la máquina.

VÁLVULA DE VELOCIDAD (opcional)

Posibilidad, previa solicitud, de montar una válvula de velocidad en algunos modelos en el rango.

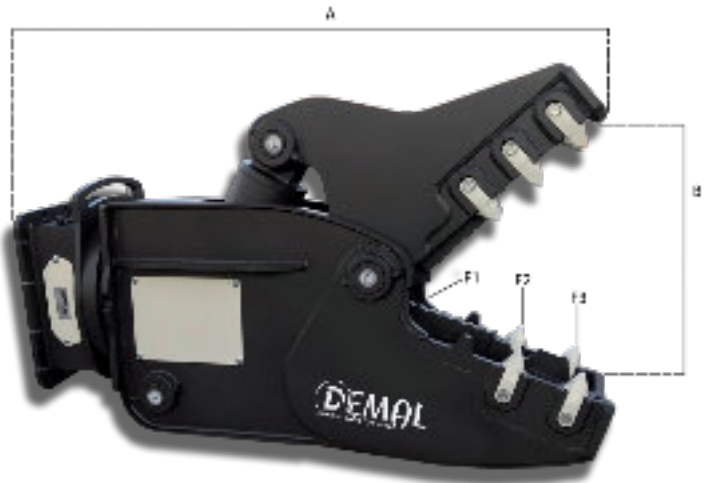

MODELO		RP500	RP750	RP1000	RP1500	RP2000	RP2500	RP3000	RP4000
A	mm	1350	1520	1520	1850	2320	2600	2800	3080
B	mm	450	500	585	650	850	925	1020	1150
TAMANO CUCCHILLA DE ACERO	mm	160	160	160	200	200	200	200	200
F1	t	100	115	115	180	234	250	370	505
F2	t	50	55	55	110	135	140	225	285
F3	t	30	35	40	57	80	85	125	146
ROTOCION 360	°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°
CAPACIDAD ACEITE ROTACION	l/min	5/8	5/8	5/8	20/25	20/30	20/30	40/50	40/50
PRESION ROTACION	bar	70	70	70	70	70	70	70	70
CAPACIDAD ACEITE EXCAVADOR	l/min	50/70	60/100	60/100	110/160	180/230	200/300	300/350	350/400
PRESION DE TRABAJO EXCAVADOR	bar	250	200/300	200/300	350	300	300	300	300
PESO	kg	480	750	1050	1400	2000	2650	3500	4200
PESO EXCAVADOR	t	4/10	7/13	10 / 16	13/19	18/25	24/35	30/50	40/60
Ø Max	mm	20	20	20	30	35	50	50	60