




Serie SG Pinza per movimentazione e demolizione

1 Pinza selezionatrice per escavatori e mini escavatori da 1.5 a 30 ton. Molto versatile nel suo utilizzo, trova impiego nel riciclaggio, nella movimentazione e nella demolizione di strutture non armate. Utilizzato nei cantieri da demolizione in laterizio, per movimentare rifiuti, legno, carta, alluminio, plastica o dove è necessario selezionare o movimentare il materiale. E' considerata la vera «mano» del cantiere. Robusta nella costruzione, curata nei movimenti, presenta le due chele interamente costruite in acciaio movimentate da un cilindro ed una rotazione sempre idraulica di 360° continua. Comoda flangia superiore per applicargli qualsiasi tipo di attacco diretto o rapido.

- 2**
- ▶ **Lame intercambiabili.**
 - ▶ **Rotazione a 360°.**
 - ▶ **3 Modelli di chele per ogni tipo di movimentazione.**

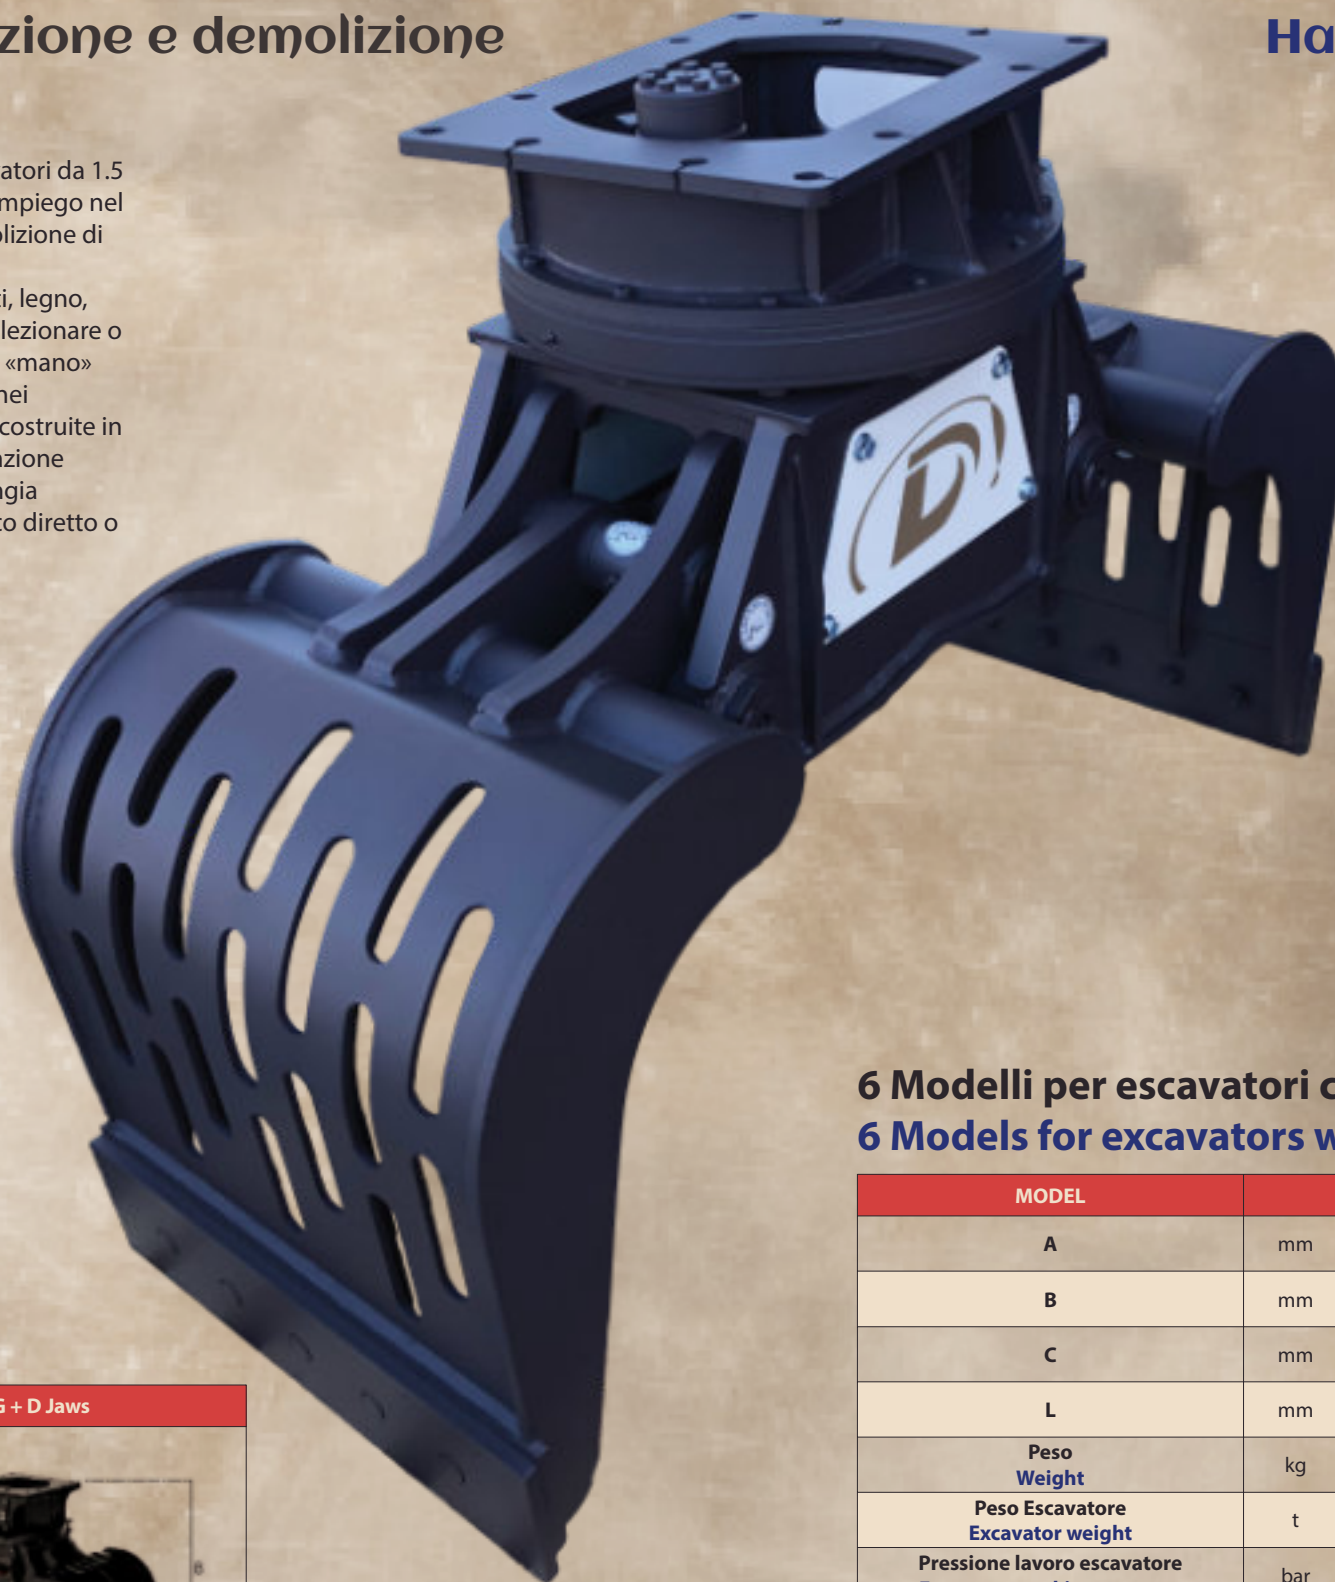

SG Series Handling & Demolition Grapple

1 Selector grab for excavator and mini excavators from 1.5 up to 31 ton. This extremely versatile grab is widely employed for recycling, handling and demolition of non reinforced structures. It is used on construction sites for brick demolition, waste, wood, paper, aluminum and plastic handling, or where it is necessary to select or move material. It is considered a sort of "helping hand" of the construction site. Sturdy construction, high efficiency jaws movement, it features two jaws built in high tensile steel HB400 operated by an hydraulic cylinder and 360° hydraulic rotation. Upper flange easy to match with any kind of coupler, either direct or quick.

- 2**
- ▶ **Interchangeable blades**
 - ▶ **360° Rotating**
 - ▶ **3 Models of jaws for any kind of handling use**

SG + S Jaws



SG + CH Jaws



SG + D Jaws



6 Modelli per escavatori con peso da 1,5 a 30 t. 6 Models for excavators with operating weight from 1,5 to 30 ton

MODEL		SG160	SG260	SG500	SG700	SG1000	SG1500
A	mm	900	1100	1200	1550	1800	1950
B	mm	350	400	500	700	800	1000
C	mm	550	680	850	1150	1450	1550
L	mm	400	500	600	700	880	1020
Peso Weight	kg	145	240	380	700	1000	1500
Peso Escavatore Excavator weight	t	1,5 - 4	4 - 7	5 - 12	7 - 16	14 - 22	18 - 25
Pressione lavoro escavatore Excavator working pressure	bar	200	200	200	250	300	300
Portata olio escavatore Excavator oil flow capacity	l/min	15	20	25	45	50	75
Pressione di rotazione Rotation pressure	bar	100	20	20	20	60	60
Portata olio rotazione Rotation oil flow capacity	l/min	2	2	2	15	30	30